MAINFOUR
24, 240F (18F)

BAXI



- Niskotemperaturowe naścienne kotły gazowe
  - 24: komora otwarta
  - 240F, 18F: komora zamknięta, przepływ wymuszony,do podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowegopoziomego lub pionowego (C12x lub C32x). Możliwe są również podłączenia do przewodu 3CE (C42x) lub adaptera bi-flux (C52).
- Wyposażone do pracy z gazem ziemnym, z możliwością przezbrojenia na propan (zestaw do przezbrojenia dostępny opcjonalnie)
- Kotły dwufunkcyjne do wytwarzania c.w.u. w ultra szybkim wymienniku bi-termicznym
- Wymiennik miedziany pokryty powłoką aluminiowokrzemową, zawór gazowy z modulatorem zewn., palnik atmosferyczny z rampą ze stali nierdzewnej, zapłonelektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
- Układ kontroli odkładania się kamienia kotłowego
- Układ zapobiegający zablokowaniu się pompy obiegowej
- Przerywacz ciągu dla wersji „kominowych", wentylator wyciągowy i presostat powietrza dla modeli FF,
- Naczynie wzbiorcze c.o. o poj. 6 l. w zakresie dostawy, zespół zaworowy z zaworami gazowymi i wodnymi zawierający przewody podłączeniowe miedziane i węże odprowadzające, w zakresie dostawy wspornik kotwiący do ściany
- Elektroniczna konsola sterownicza z wyświetlaczem cyfrowym
- **Jedostka dostawy:** 1(2) pakiety
  - kocioł 240F, 18F dostarczany z adapterem powietrzno spalinowym 60/100 mm w oddzielnym opakowaniu

Zaleta produktu

Ultra szybki wymiennik bitermiczny


Wymiary (mm i cale)


MainFour 24



MainFour 240F



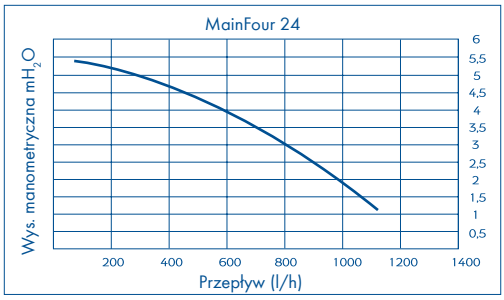

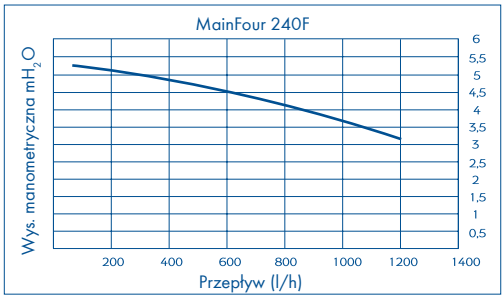

MR	Zasilanie c.o. G 3/4"	RR	Powrót c.o. G 3/4"
US	Wylot c.w.u. G 1/2"	A	Punkty mocowania kotła
GAS	Podłączenie gazu G 3/4"		Odległość w poziomie punktów montażowych: 343 mm
ES	Wlot zimnej wody G 1/2"	B	Odległość pomiędzy punktami montażowymi kotła o połączeniami hydraulicznymi

Dane techniczne

Niska temperatura
Śr. temperatura robocza :
T_{max}: 70°C
T_{min}: 30°C

Max. temperatura robocza: 85°C
Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczający: 105°C

Kat. gazu: $II_{2ELwLs+3P}$
Klasa NOx: 3
Stopień ochrony: IPX5D

Typ/homologacja:
MainFour 24: $B11_{BS}$
MainFour 240F (18F): C_{12}, C_{32}, C_{42}, C_{52}, C_{82}, B_{22}

Model		MainFour	24	240F	18F
Moc cieplna	- znam. określona przy Qnom (tryb c.o. i c.w.u.)	kW	24	24	18
	- pośrednia przy 30 % Qnom	kW	9,3	9,3	9,3
Sprawność w % PCI przy obciąż.	100 % Pn przy 70°C	%	90,6	92,9	92,9
...% Pn i śr. temp. ...°C	30 % Pn przy 40°C	%	89,3	90,2	90,4
Moc cieplna min. (tryb c.o. i c.w.u.)		kW	9,3	9,3	9,3
Pojemność wodna		l	2,4	2,4	2,1
Moc elektryczna pompy obiegowej		W	55	55	55
Moc elektr. dodatkowa w stanie czuwania		W	3	3	3
Zapotrzebowanie ciągu		mbar	0,5	-	-
Moc wymiany		kW	24	24	18
Wydajność początkowa przy Δt = 30 K (wg EN 13203)		l/min	12,0	12,0	8,6
Ciężar netto		kg	29	31	31

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia 20°C; temp. wody zimnej: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 85°C

CENA NETTO	MainFour	24	240F	18F
Znamionowa moc cieplna Pn (tryb ogrzewania i c.w.u.)	kW	24	24	18
Komora otwarta	Nr art.	BSB46224365	BSE466243653	BSR466183412
	PLN	**2 948,-**	**3 050,-**	**3 037,-**